

端子台詳細

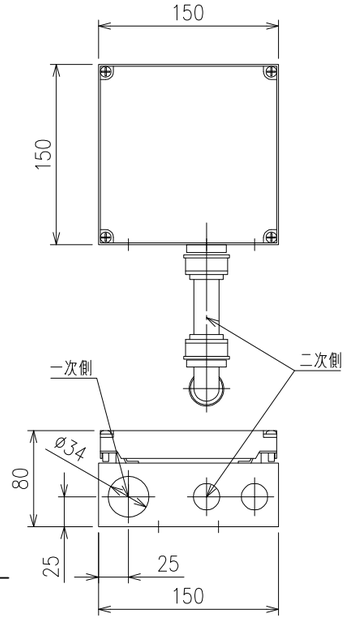

端子ボックス外形

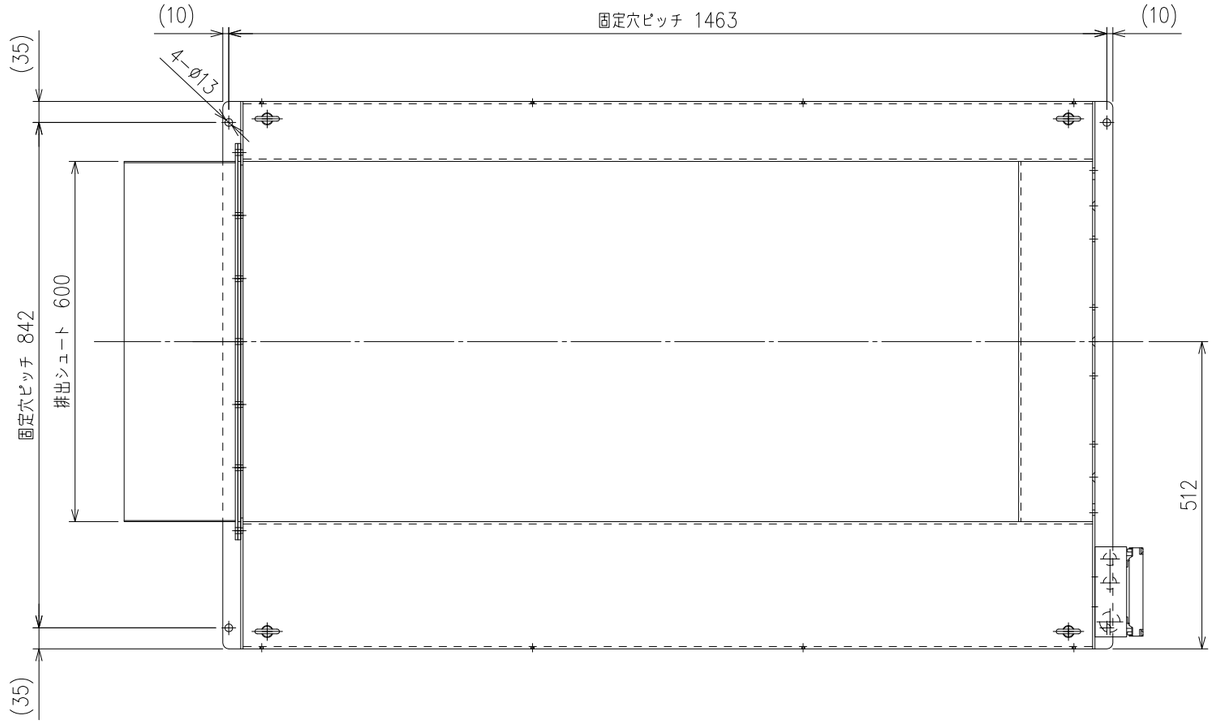

主仕様

型式	SS-616(両駆動)	
ケーシング	材質: SUS304　板厚: 4.0mm	
回転軸	材質: SUS304	
スクリーン	流路幅	(580)
	回転積円板	16列(材質: SUS301-CSP t0.5)
	開口目開き	1.0mm
	固定スリット	FB-3x10
駆動装置	電動機直結型減速機　中空軸　三相モーター	
	三相200V 0.4kW 4P 減速比1/150	
	回転数 10.0r/min(50Hz) 12.0r/min(60Hz)	
	定格電流値 2.35A(50Hz) 2.05A(60Hz)	
	E種絶縁　全閉屋外外扇形	
	塗装色　メーカー標準色	
概算機器質量	約300kg	

※モーター逆転禁止

参考図面

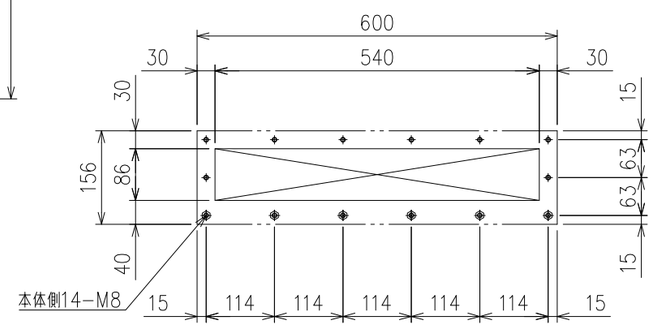

流入口フランジ取付部

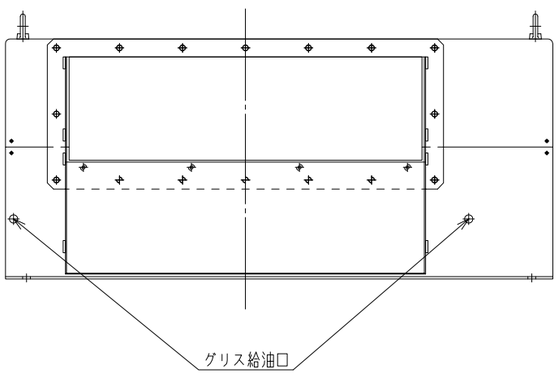

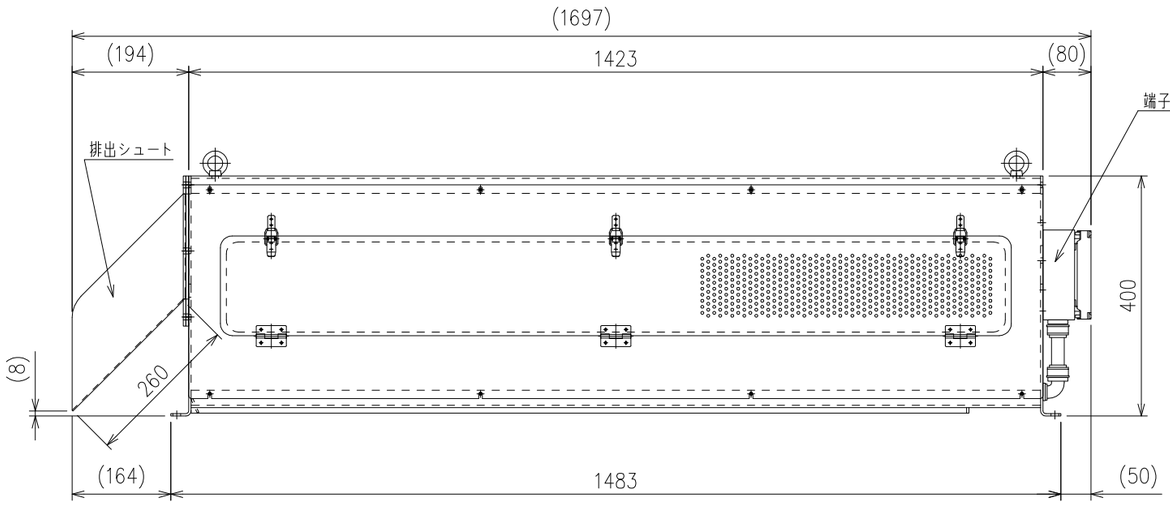

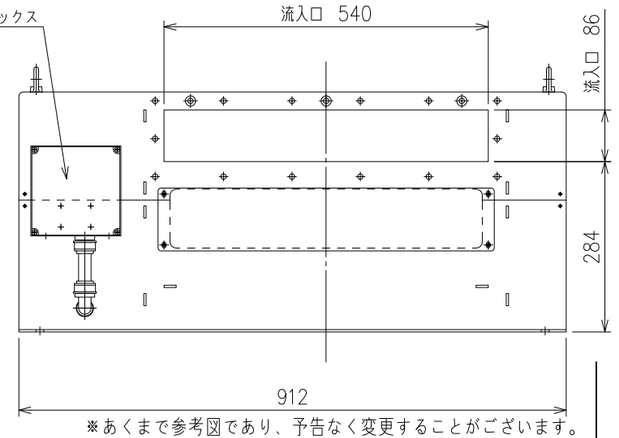

※あくまで参考図であり、予告なく変更することがございます。

記号 MARK	年月日 DATE	記事 CONTENT	訂正者 REVISED
4	–	·	–
3	–	·	–
2	–	·	–
1	–	·	–

製図 DRAWING	–	–
設計 DESIGNED	–	–
検図 CHECKED	–	–
承認 APPROVED	–	–

株式会社 研電社
KENDENSHA Co.,Ltd

品番/ITEM NO.	型式/MODEL	図面名称/DRAWING NAME	装置名称/UNIT NAME	単位 UNITS	尺度 SCALE	サイズ SIZE	変更回数 REV.
–	SS-616	外形図	濃縮機	mm	1:10	A3	△
工番/JOB NO.	図面番号/DRAWING NO.		御客様社名/CLIENT	投影法 PROJECTION		年 月 日 DATE	
–	–		–			2021-01-06	