機器名	仕　　様		
スリットセーバー	型式	SS−812(両駆動)	
	ケーシング	材質：SUS304　板厚: 6.0mm	
	回転軸	材質：SUS304 (27軸)	
	スクリーン	流路幅	(780)
		回転楕円板	12列 材質：SUS301−CSP t0.5mm
		開口目開き	1.0mm
	駆動装置	電動機直結型減速機　中空軸　三相高効率モーター	
		三相200V 0.75kW 1台	
		減速比 1/150	
		回転数 9.6/min(50Hz) 11.5r/min(60Hz)	
		定格電流値 4.29A(50Hz) 3.73A(60Hz)	
		E種絶縁　全閉屋外外扇形	
		塗装色　メーカー標準色	

※モーター逆転禁止

参考図面

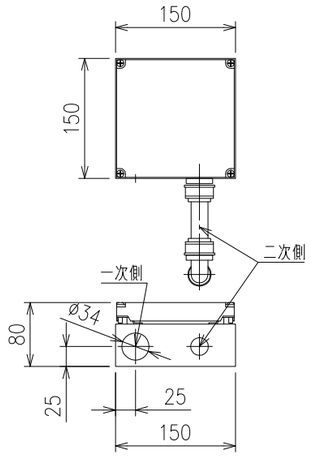

端子ボックス外形



端子台詳細

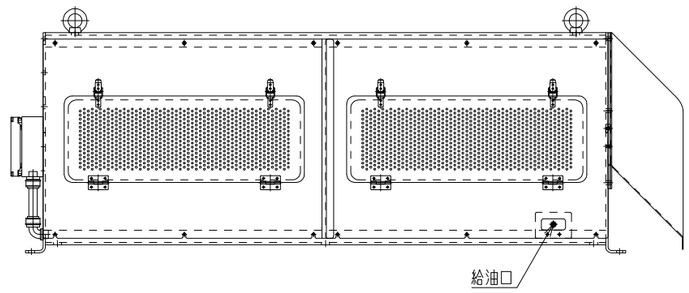

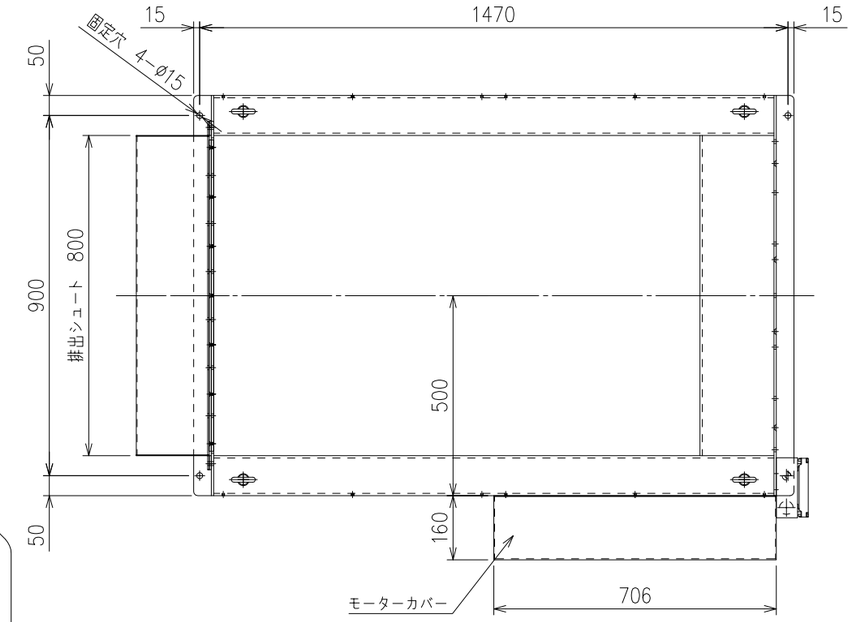

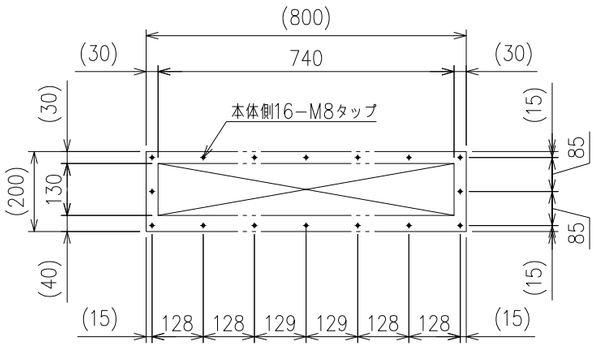

流入口接続部

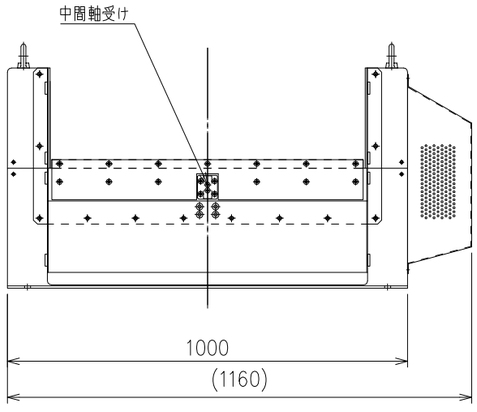

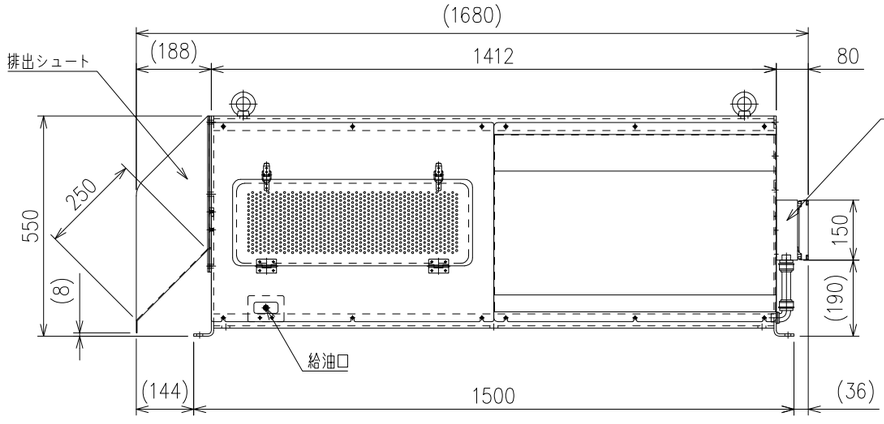

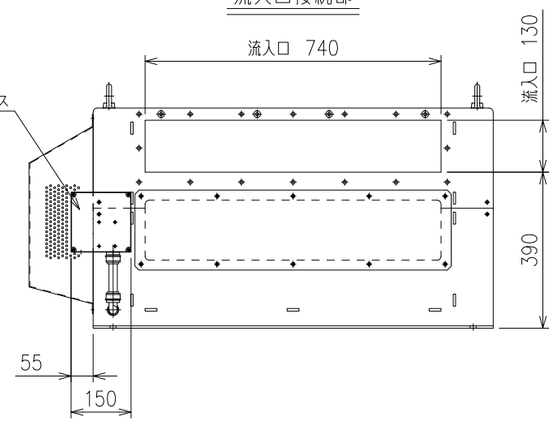

※あくまで参考図であり、予告なく変更することがございます。

MARK	DATE	CONTENT	REVISED
4	−	・	−
3	−	・	−
2	−	・	−
1	−	・	−

製図 DRAWING	−	−
設計 DESIGNED	−	−
検図 CHECKED	−	−
承認 APPROVED	−	−

株式会社 研電社
KENDENSHA Co.,Ltd

品番/ITEM NO.	型式/MODEL	図面名称/DRAWING NAME	装置名称/UNIT NAME	単位 UNITS	尺度 SCALE	サイズ SIZE	変更回数 REV.
−	SS−812	外形図	濃縮機	mm	1:15	A3	△
工番/JOB NO.	図面番号/DRAWING NO.		御客様社名/CLIENT	投影法 PROJECTION		年 月 日 DATE	
−	−		−			2021−01−06	