


機器名	仕様	
スリット	型式	SS-912(両駆動)
セーバー	ケーシング	材質: SUS304 板厚: 6.0mm
	回転軸	材質: SUS304 (27軸)
スクリーン	流路幅	(880)
	回転構円板	12列 材質: SUS301-CSP t0.5mm
	開口目開き	1.0mm
駆動装置	電動機直結型減速機 中空軸 三相高効率モーター	
	三相200V 0.75kW 1台	
	減速比 1/150	
	回転数 9.6/min(50Hz) 11.5r/min(60Hz)	
	定格電流値 4.29A(50Hz) 3.73A(60Hz)	
E種絶縁 全閉屋外扇形		
塗装色 メーカー標準色		

*モーター逆転禁止

参考図面

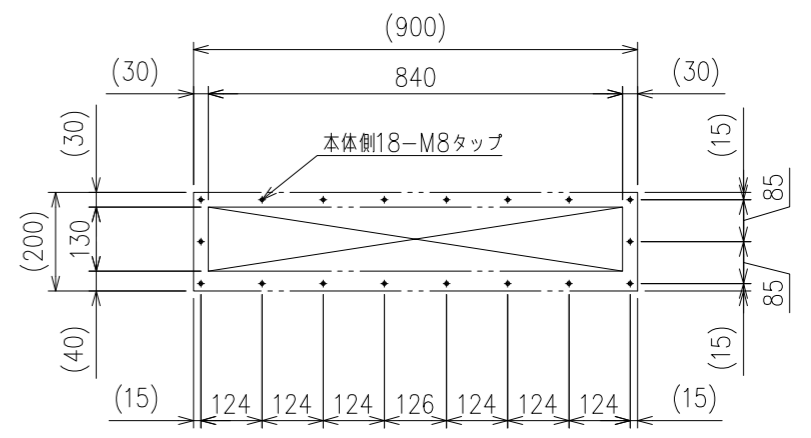

流入口接続部

*あくまで参考図であり、予告なく変更することがございます。

記号	年月日	記事	訂正者	承認
△	-	・	-	-
③	-	・	-	-
②	-	・	-	-
△	-	・	-	-
MARK	DATE	CONTENT	REVISED	APPROVED



株式会社 研電社
KENDENSHA Co.,Ltd

品番/ITEM NO.	型式/MODEL	図面名称/DRAWING NAME	装置名称/UNIT NAME	単位	尺度	サイズ	変更回数
-	SS-912	外形図	濃縮機	UNITS	SCALE	SIZE	REV.
工番/JOB NO.	図面番号/DRAWING NO.	御客様社名/CLIENT	投影法	年月日	DATE	DATE	DATE
-	-	-	第一角法	2021-01-06	2021-01-06	2021-01-06	2021-01-06